



产品图

TXV3 单级无油旋片式真空

额定抽速(50Hz): 3.4/4.2 m³/h

电机功率: 0.18KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相

进气口连接: G1/4"

排气口连接: G1/4"

极限真空度(负压): -90kpa



使用真空度(负压): -85kpa

重量: 8.2KG

噪音: 60dB

油量: 无

体积(mm): 241×158×120

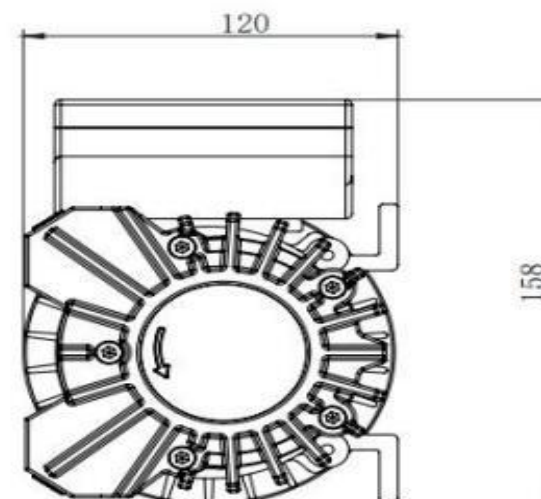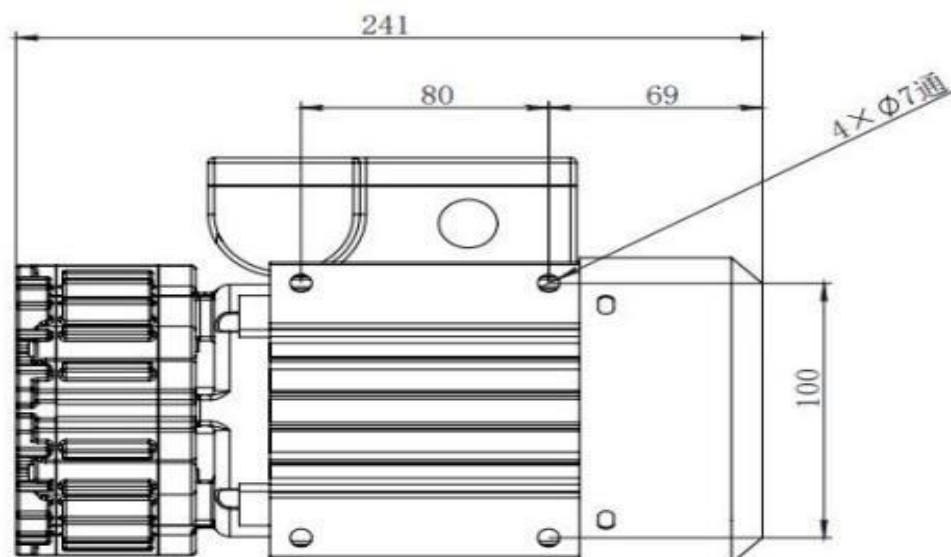

*此泵不能使用于 60Hz 区域。在 60Hz 区域使用请与厂商联系。



产品图

TXV8 单级无油旋片式真空泵

额定抽速(50Hz): 6.8/8.6 m³/h

电机功率: 0.5KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相

进气口连接: G3/8"

排气口连接: G3/8"

极限真空度(负压): -90kpa



使用真空度(负压): -85kpa

重量: 11.5KG

噪音: 62dB

油量: 无

体积(mm): 276×179×143

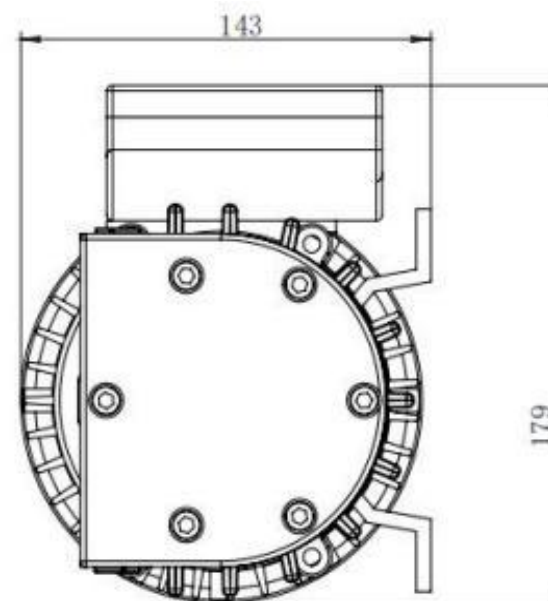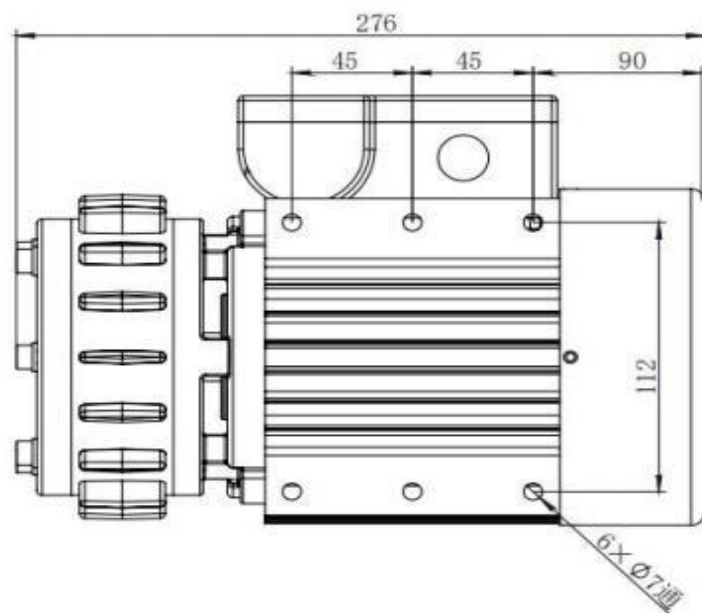

* 此泵不能使用于 60Hz 区域。在 60Hz 区域使用请与厂商联系。



产品图

TXV10 单级无油旋片式真空泵

额定抽速(50Hz): 10/12 m³/h

电机功率: 0.55KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相

进气口连接: G1/2"

排气口连接: G1/2"

极限真空度(负压): -90kpa



使用真空度(负压): -85kpa

重量: 15KG

噪音: 63dB

油量: 无

体积(mm): 307×189×160

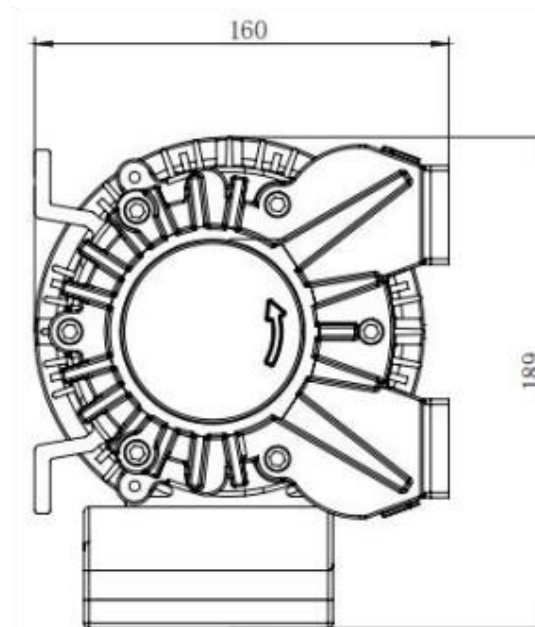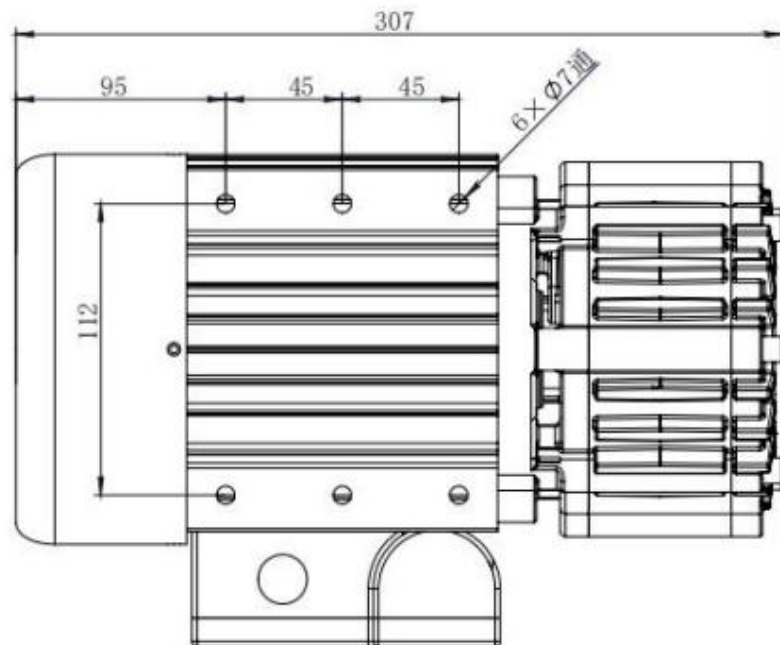

* 此泵不能用于 60Hz 区域。在 60Hz 区域使用请与厂商联系。



TXV16 单级无油旋片式真空泵

额定抽速(50Hz): 16/18.2 m³/h

电机功率: 0.55KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G1/2"

排气口连接: G1/2"

极限真空度(负压): -90kpa


使用真空度(负压): -85kpa

重量: 18.5KG

噪音: 66dB

油量: 无

体积(mm): 354×180×198

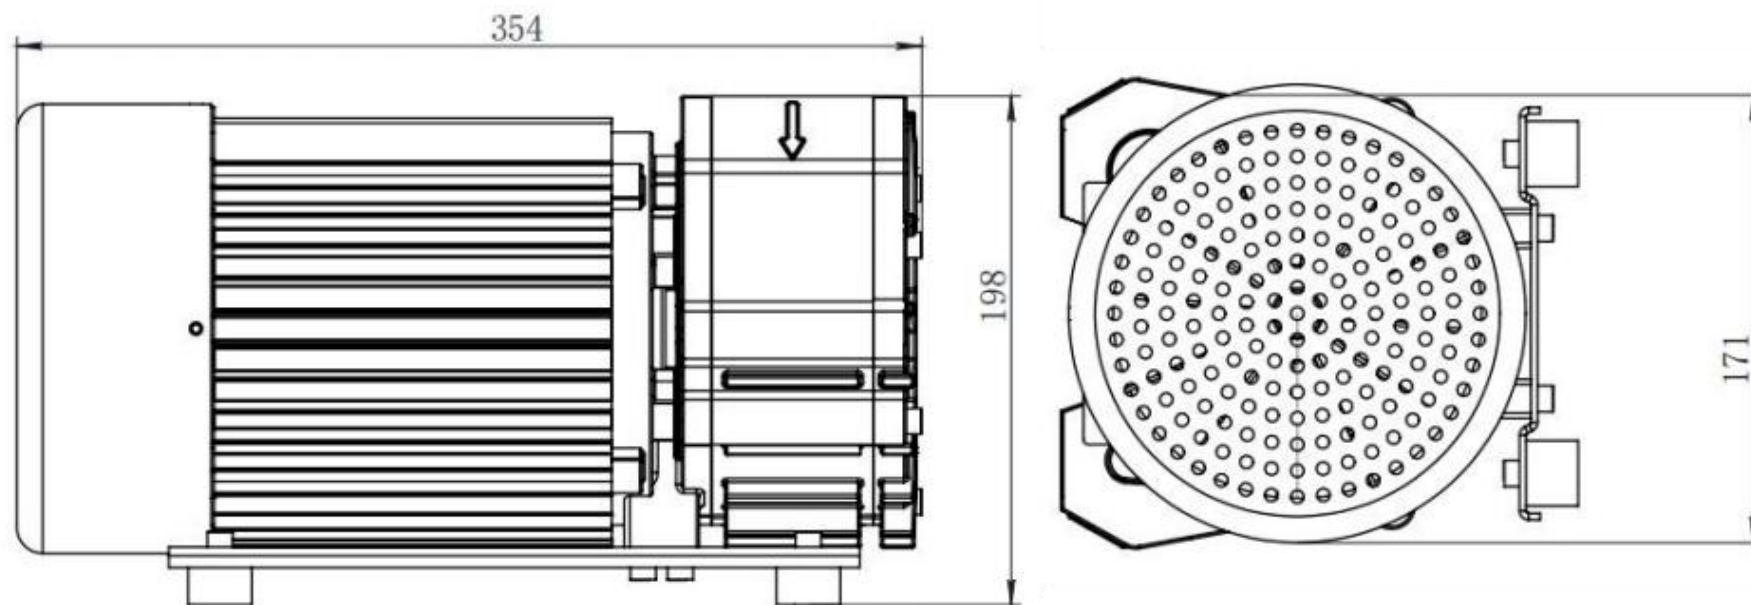

* 此泵不能用于 60Hz 区域。在 60Hz 区域使用请与厂商联系。



产品图



TXV25 单级无油旋片式真空泵

额定抽速(50Hz): 25/30 m³/h

电机功率: 1KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: G3/4"

极限真空度(负压): -90kpa



使用真空度(负压): -85kpa

重量: 26KG

噪音: 67dB

油量: 无

体积(mm): 494 × 254 × 289

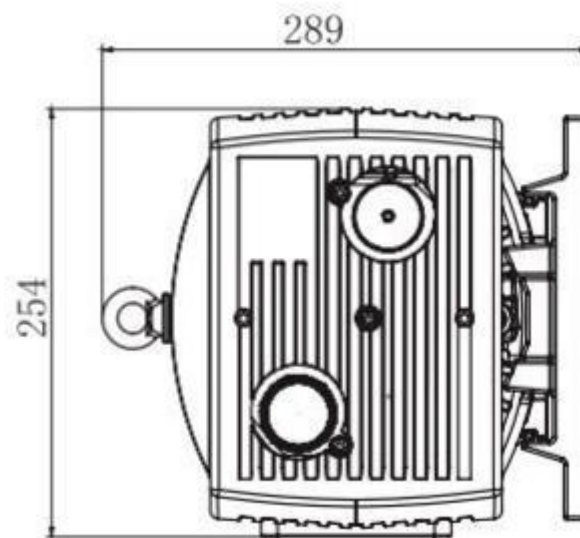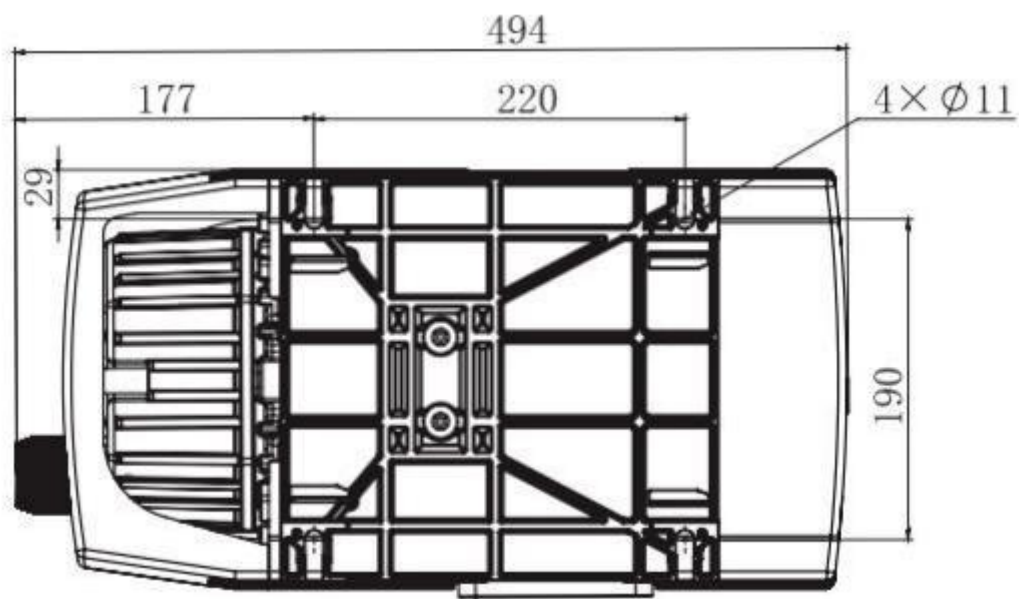

* 此泵不能用于 60Hz 区域。在 60Hz 区域使用请与厂商联系。

产品图



TXV40 单级无油旋片式真空泵

额定抽速(50Hz): 40/45 m³/h

电机功率: 1.35KW (三相) /1.65KW(单相)

电机转速: 1400r/min

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: G3/4"

极限真空度(负压): -90kpa


使用真空度(负压): -85kpa

重量: 38.5KG

噪音: 72dB

油量: 无

体积(mm): 560×263×289

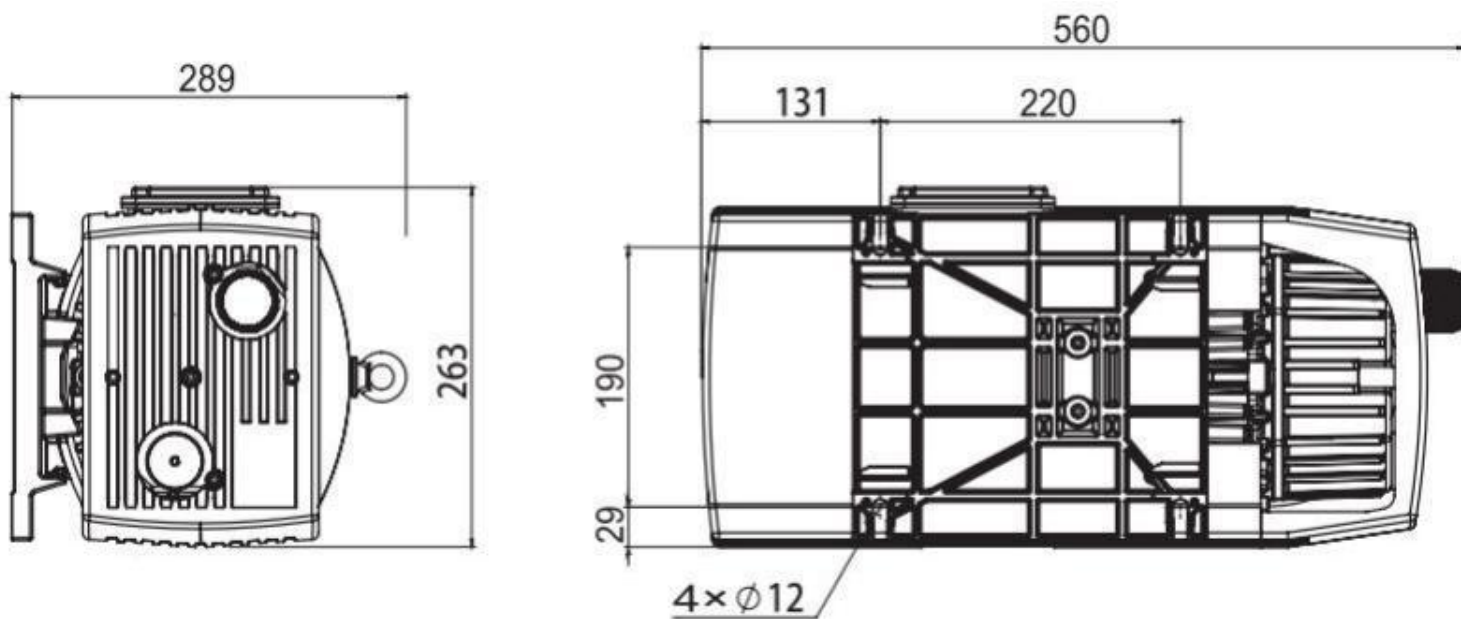

*此泵不能使用于 60Hz 区域。在 60Hz 区域使用请与厂商联系



产品图



TXV15L 单级无油旋片式真空 单吸

额定抽速(50Hz): 15/19 m³/h

电机功率: 0.35 KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90 kpa



使用真空度(负压): -60~-85 kpa

重量: 22.4 kg

噪音(50/60Hz): 72/73dB

油量: 无

体积(mm): 550×251×280

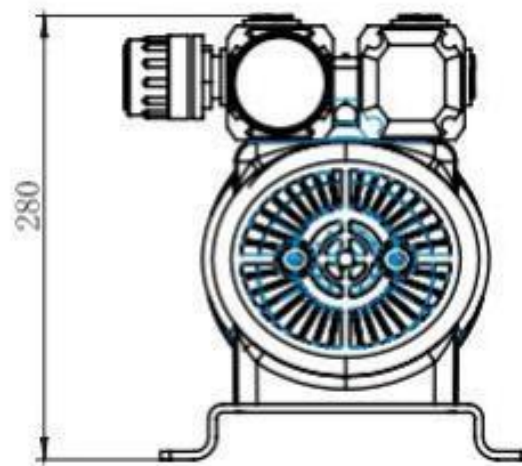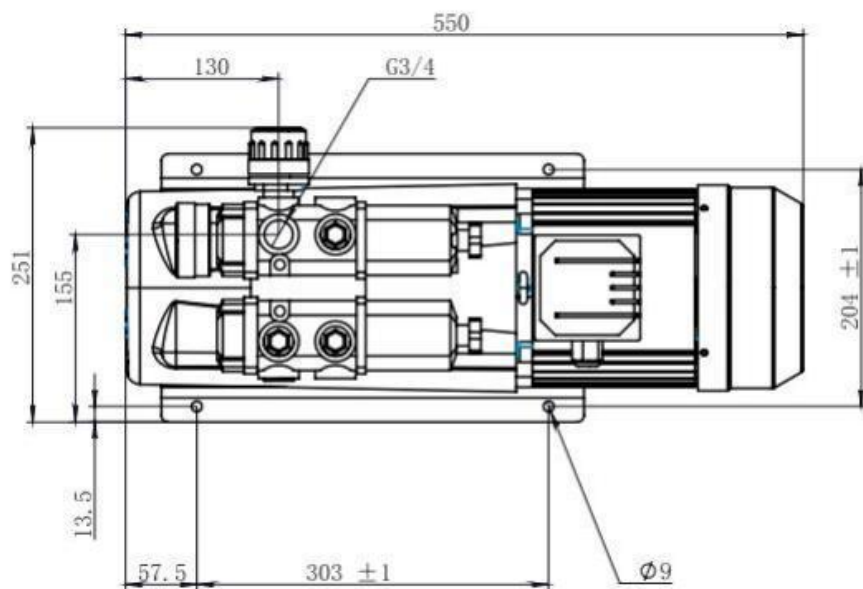

使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

* 此泵不能用于 60Hz 区域。 当在 60Hz 区域使用请与厂商联系。



产品图



TXV25L 单级无油旋片式真空 单吸

额定抽速(50Hz): 25/30 m³/h

电机功率: 0.75 KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90 kpa



使用真空度(负压): -60~-85 kpa

重量: 26 kg

噪音(50/60Hz): 72/73dB

油量: 无

体积(mm): 560×251×280

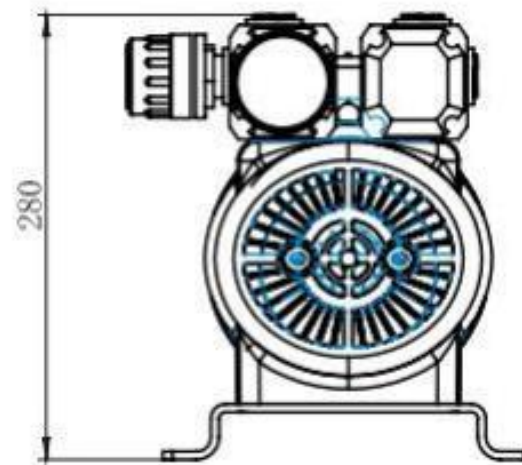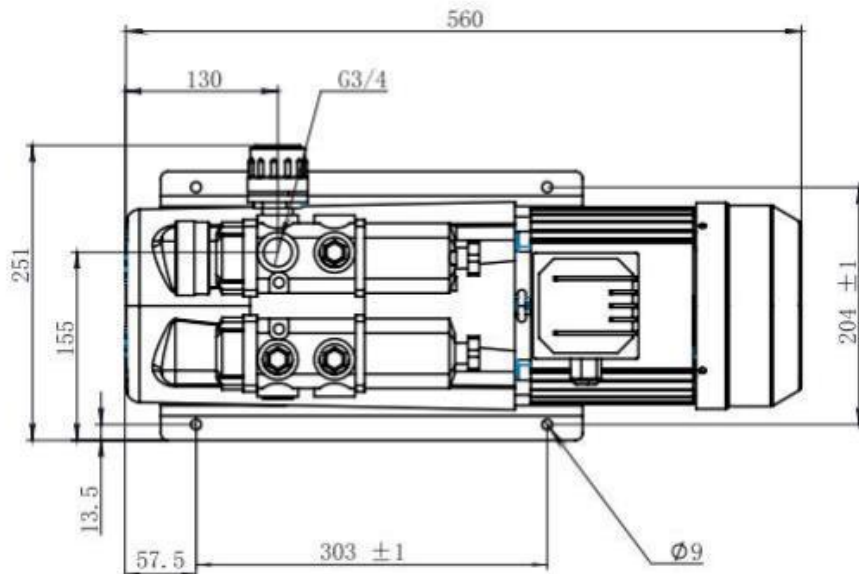

使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

* 此泵不能用于 60Hz 区域。当在 60Hz 区域使用请与厂商联系。



产品图



TXV40L 单级无油旋片式真空泵 单吸

额定抽速(50Hz): 40/48 m³/h

电机功率: 1.5 KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90 kpa



使用真空度(负压): -60~-85 kpa

重量: 38.5 kg

噪音(50/60Hz): 72/73dB

油量: 无

体积(mm): 580×251×280

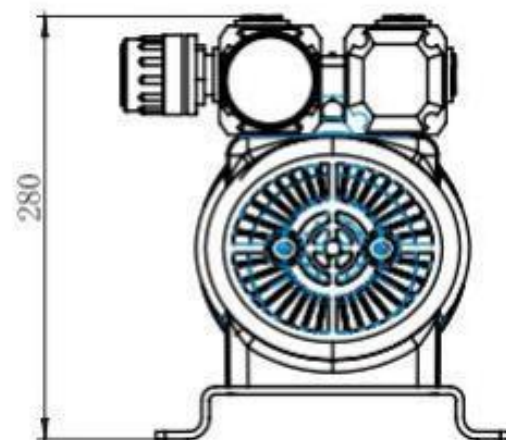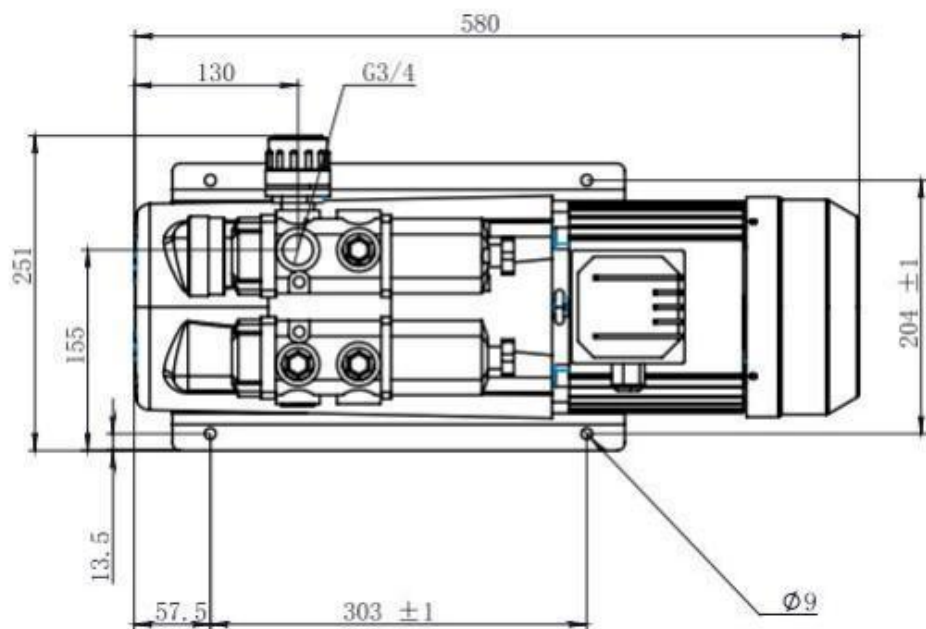


使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

* 此泵不能使用于 60Hz 区域。当在 60Hz 区域使用请与厂商联系。

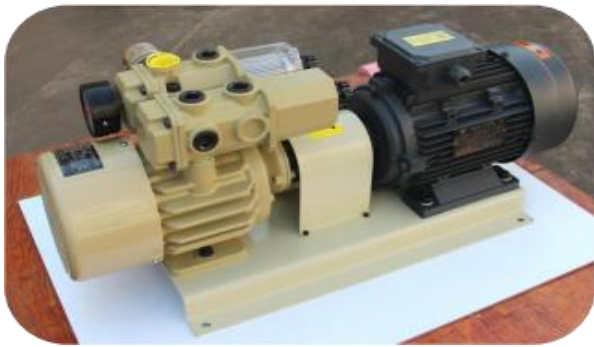

三相 380v



单相 220v



TXV40H 单级无油旋片式真空泵 单吸

额定抽速(50Hz): 40/45 m³/h

电机功率: 1.5KW(三相) / 1.3KW(单相)

电机转速: 1400r/min

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90kpa



使用真空度(负压): -65kpa

重量: 38.1KG (单相 220V) / 35.6KG (三相 380V)

噪音(50/60Hz): 72/73dB

油量: 无

体积(mm): 681×242×275

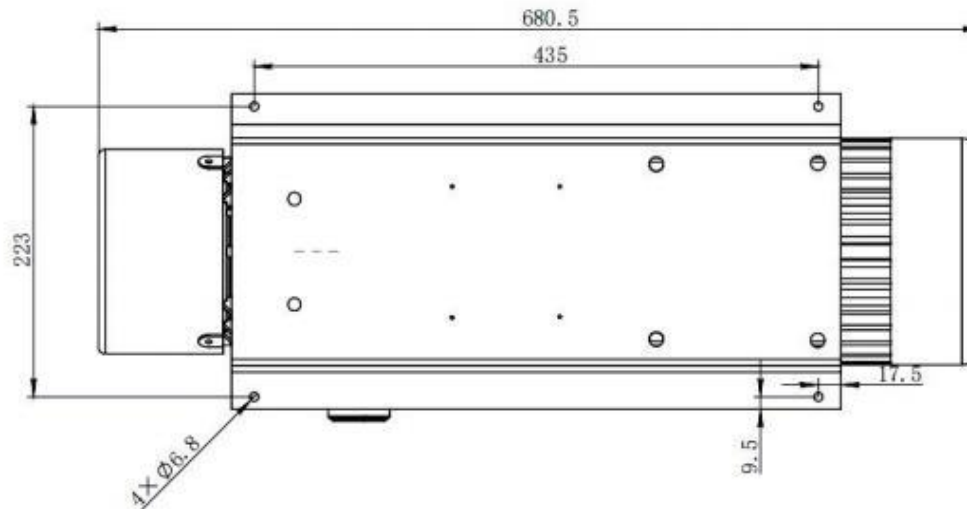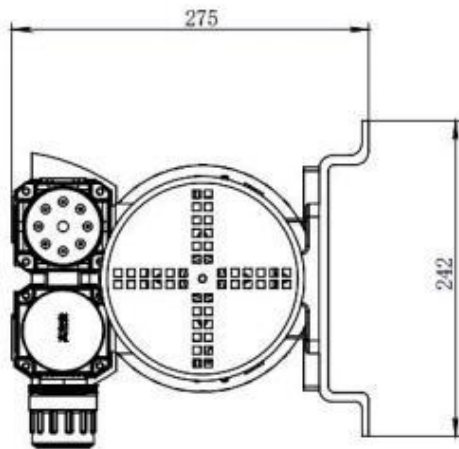

使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

* 此泵不能适用于 60Hz 区域。



产品图



TXFH40 单级无油旋片式真空 吸吹

额定抽速(50Hz): 40/45 m³/h

电机功率: 1.5KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V 单相; 380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90kpa

使用真空度(负压): -65kpa


常用真空度: 吸+吹 < -60kpa

重量: 36KG

噪音(50/60Hz): 70/71dB

油量: 无

体积(mm): 681×242×275

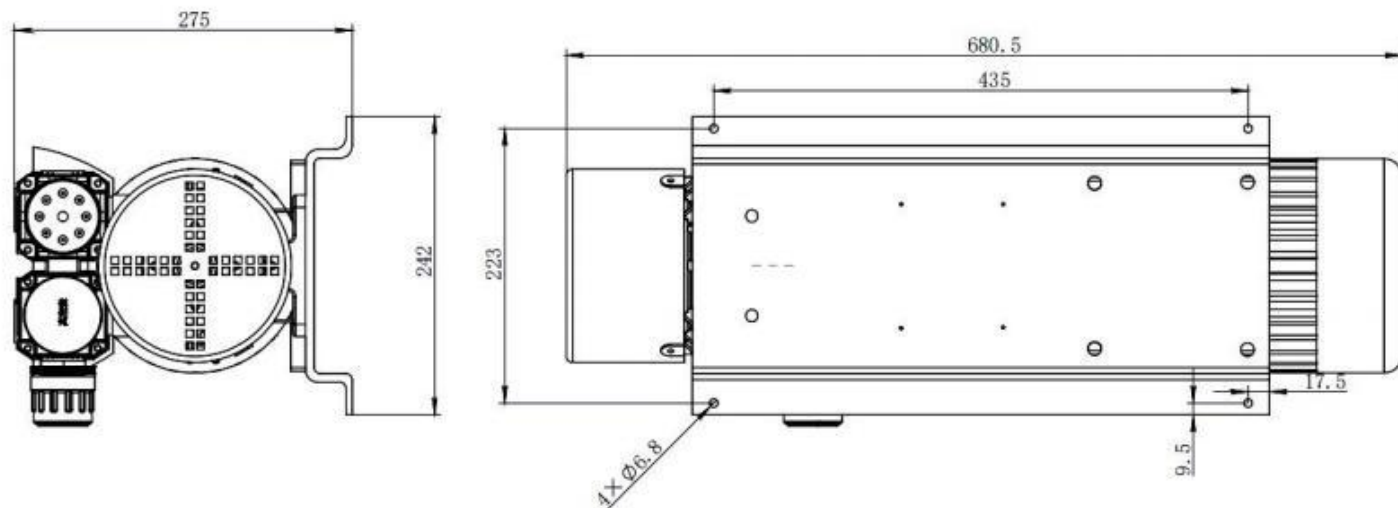

使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

3.此泵不用使用于 60Hz 区域。

* 说明: 吸吹型真空泵, 调整真空度时, 排气量也发生变化。



TXFH60 单级无油旋片式真空泵 吸吹

额定抽速(50Hz): 60/68 m³/h

电机功率: 2.2KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V;380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90kpa

使用真空度(真空负压): -65kpa

使用真空度(鼓风同开): -35kpa



吸+吹真空度(负压): <-60kpa

重量: 57.5KG

噪音(50/60Hz): 74/76dB

油量: 无

体积(mm): 670×480×320

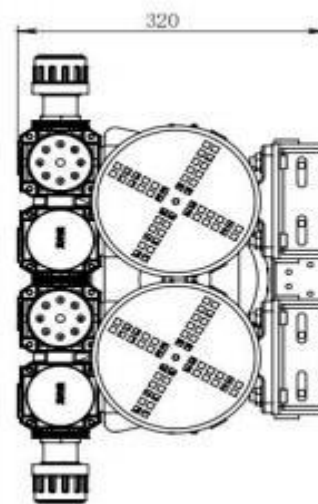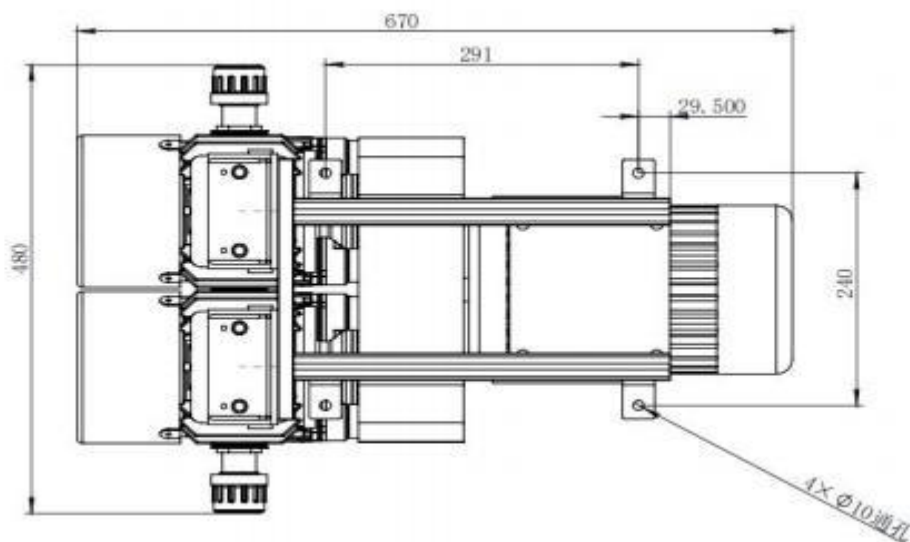

使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

3.此泵不用使用于 60Hz 区域。

* 说明: 吸吹型真空泵, 调整真空度时, 排气量也发生变化。



TXFH80 单级无油旋片式真空泵 吸吹

额定抽速(50Hz): 80/90 m³/h

电机功率: 3KW (转速: 1400r/min)

电压: 220/240V;380/415V 三相

进气口连接: G3/4"

排气口连接: 无

极限真空度(负压): -90kpa

使用真空度(真空负压): -65kpa

使用真空度(鼓风同开): -35kpa



吸+吹真空度(负压): <-60kpa

重量: 61.2KG

噪音(50/60Hz): 75/77dB

油量: 无

体积(mm): 670×480×320

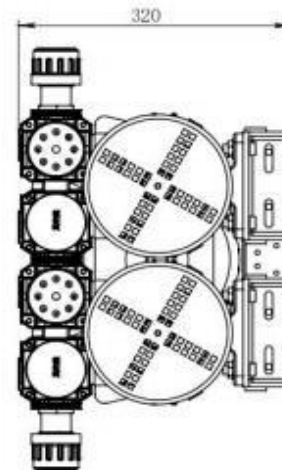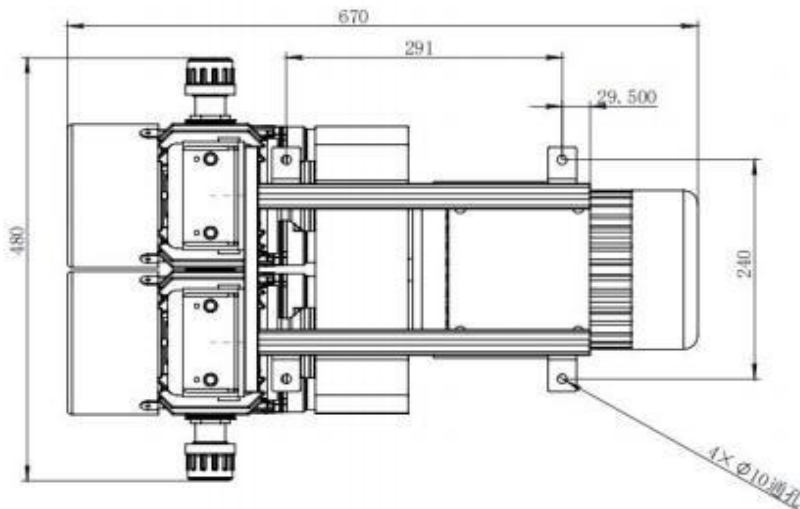

使用环境(吸入空气)条件:

1.温度: 0~40℃

2.湿度: 通常湿度 (65±20%)

3.此泵不用使用于 60Hz 区域。

* 说明: 吸吹型真空泵, 调整真空度时, 排气量也发生变化。

三相 380V



产品图



R5 RA0025F 单级油式旋片真空泵

抽速(50Hz): 25/30 m³/h

电机功率: 0.85KW(单相) / 0.75KW(三相)

电机转速: 2900r/min

电压: 220/240V 单相 / 380/415V 三相

极限真空度(负压): -2mbar

进气口连接: G3/4

排气口连接: 无



重量: 20KG

油量: 1L

噪音: 62dB

体积(mm): 335 × 245 × 222

单相 220V

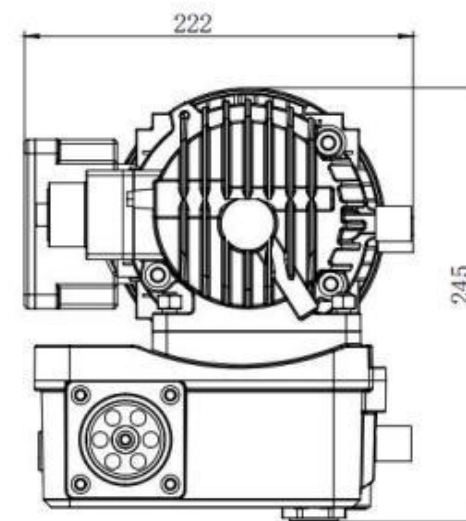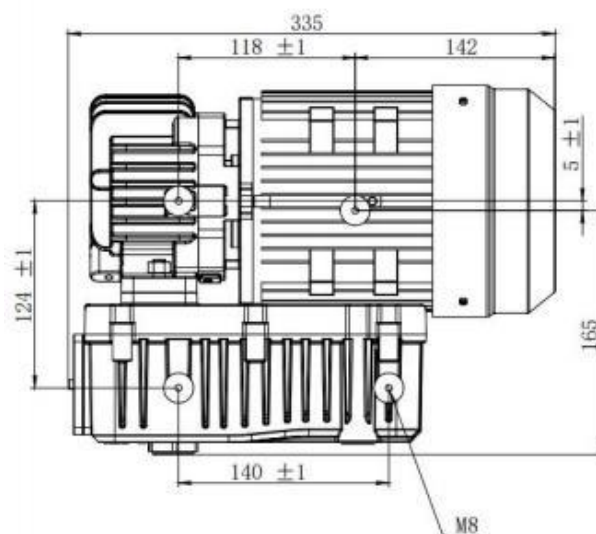

*标配出厂赠送总成 1 套+泵油 1L

* 此型号真空泵连续运转时，工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃，环境压力不高于大气压。)



R5 RA0025 单级油式旋片真空泵

抽速(50Hz/60Hz): 20/26 m³/h

电机功率(50Hz): 0.75KW (转速: 2900r/min)

电压(50Hz): 220/240 V(单相) 或选型 380/415V 三相

极限真空度(负压): -0.5mbar

进气口连接: G3/4



排气口连接: G1 1/4

重量: 20KG

油量: 750ml

噪音: 62dB

体积(mm): 423×250.5×236.5

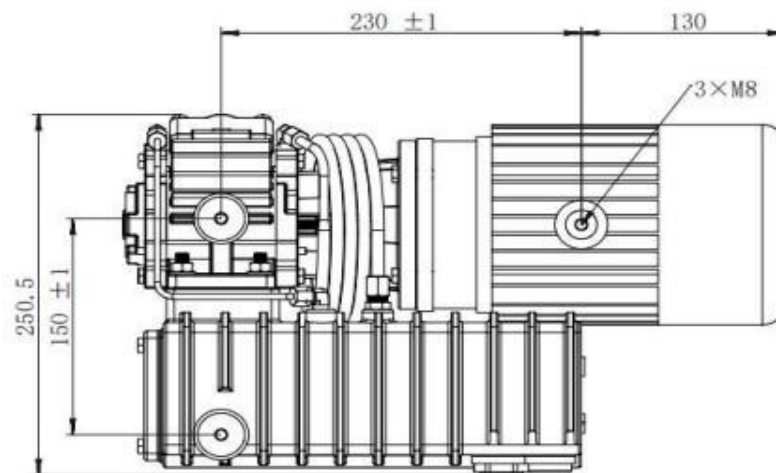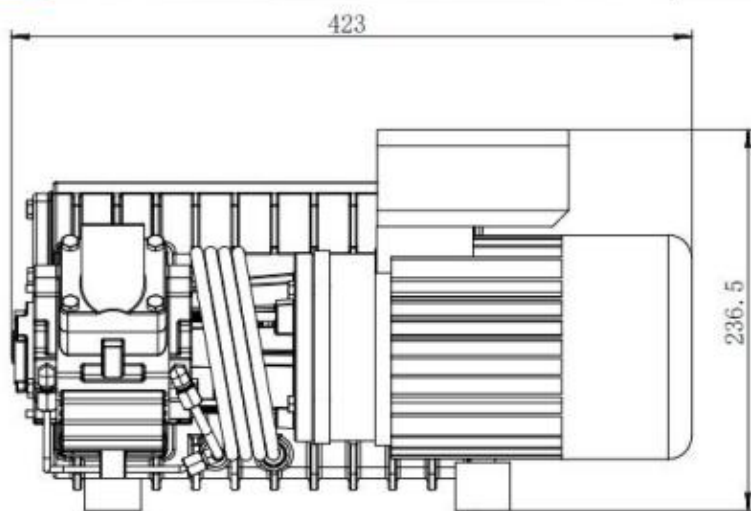

* 标配出厂赠送总成 1 套+泵油 750ml

* 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



R5 RA0040F 单级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 40/48 m³/h

电机功率: 1.5KW (或 老款: 1.1KW)

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -0.5mbar

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

进气口连接: G1 1/4"



排气口连接: G1 1/4"

重量: 43KG

油量: 1.5L

噪音: 62dB

体积(mm): 640×285×265

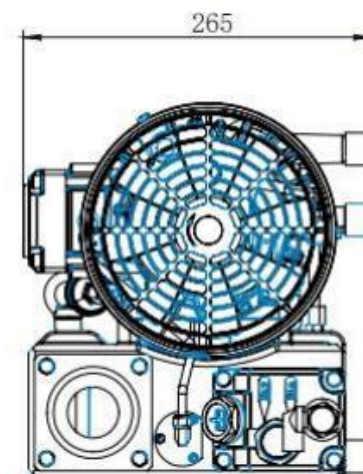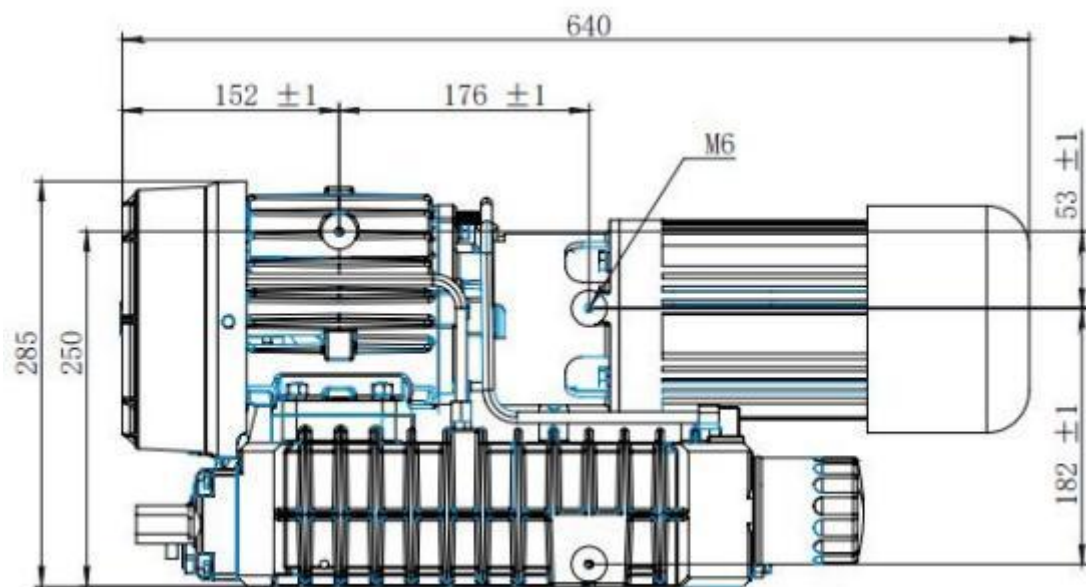

* 标配出厂赠送总成 1 套+1.5L 泵油

* 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。

标配出厂赠送总成 1 套+2L 泵油



R5 RA0063F 单级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 63/75 m³/h

电机功率: 2.2KW

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -0.5mbar

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

进气口连接: G1 1/4"

排气口连接: G1 1/4"



重量: 62KG

油量: 2L

噪音: 64dB

体积(mm): 652×405×291

小油箱款 (图含赠送总成 1 套+泵油 1.5L)

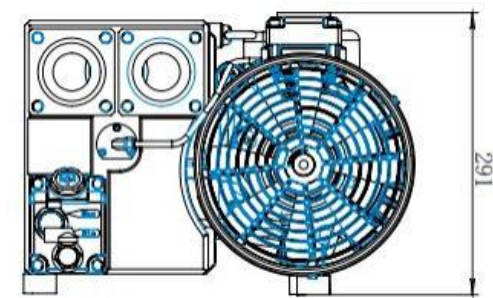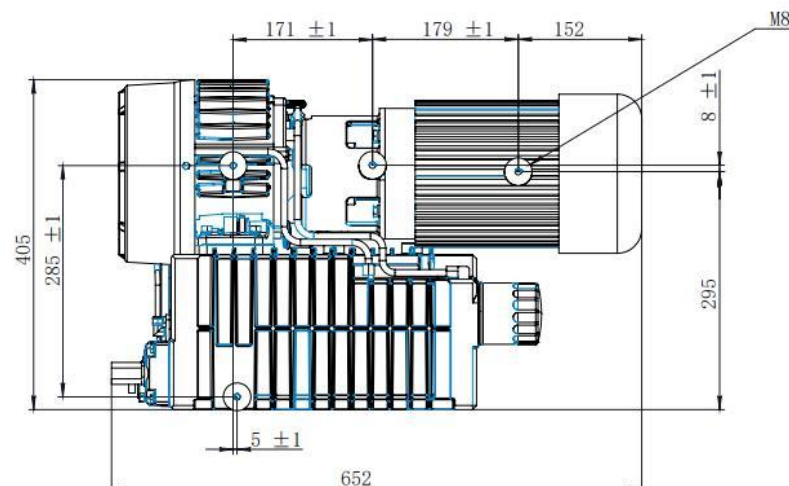

*此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于低压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



标配出厂赠送总成 1 套+2L 泵油

R5 RA0100F 单级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 100/110 m³/h

电机功率: 3.0KW

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -0.5mbar

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

进气口连接: G1 1/4"



排气口连接: G1 1/4"

重量: 75KG

油量: 2L

噪音: 65dB

体积(mm): 704×406×291

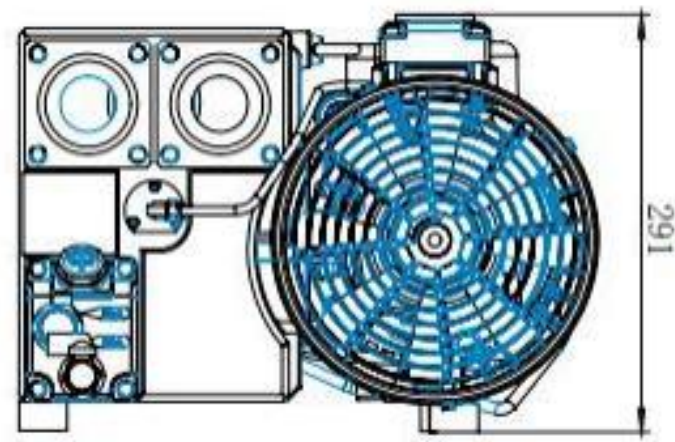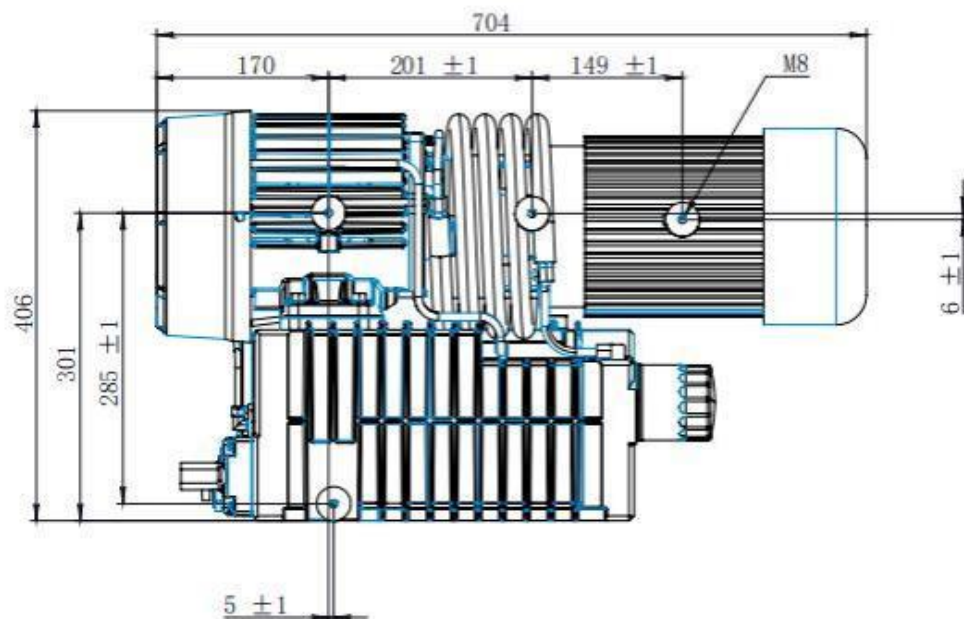

* 此型号真空泵连续运转时，工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃，环境压力不高于大气压。



标配出厂赠送总成 1 套+6L 泵油

TXV0160 单级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 160/190 m³/h

电机功率: 4KW

电压: 三相 220/240/380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -0.5mbar

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

进气口连接: G2"



排气口连接: G2"

重量: 120KG

油量: 6L

噪音: 50/60Hz;70/72db

体积(mm): 865×485×422

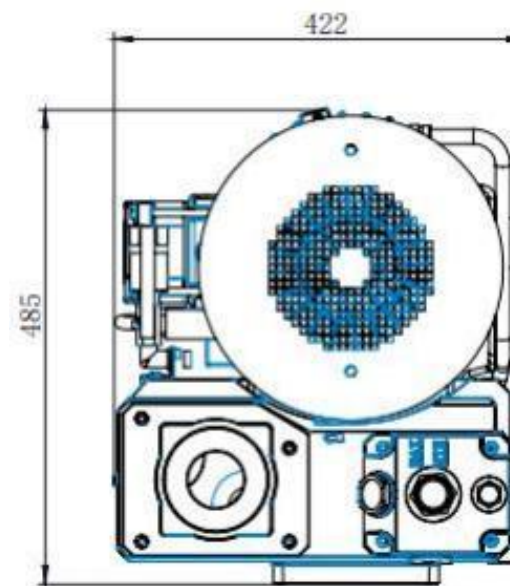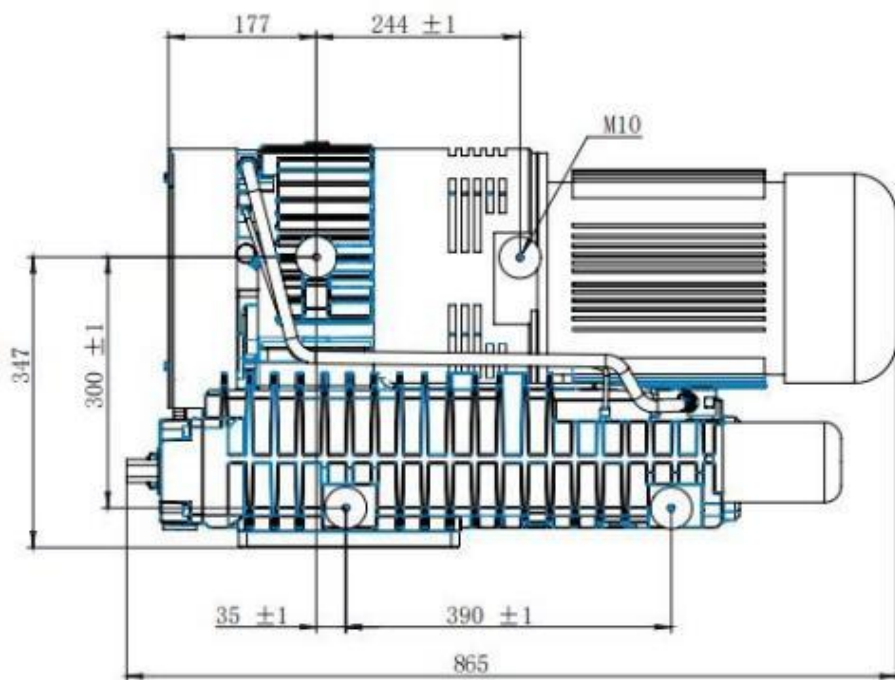

*说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



标配出厂赠送总成 1 套+6L 泵油

R5 RA0202D 单级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 200/240 m³/h

电机功率: 5.5KW

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -0.5mbar

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

进气口连接: G2"



排气口连接: G2"

重量: 140KG

油量: 6L

噪音: 72dB—50Hz, 74db—60Hz

体积(mm): 865×485×430

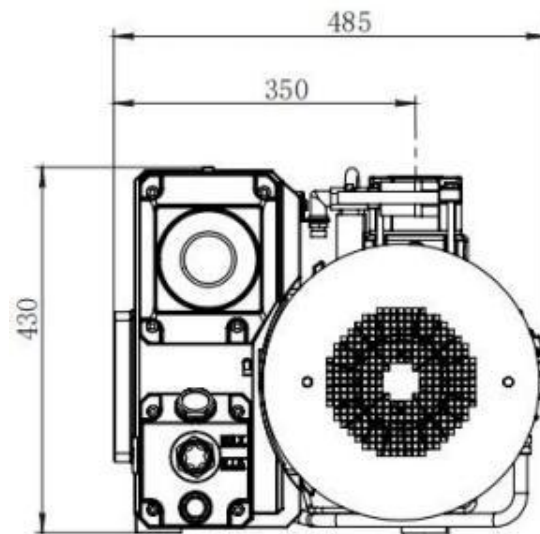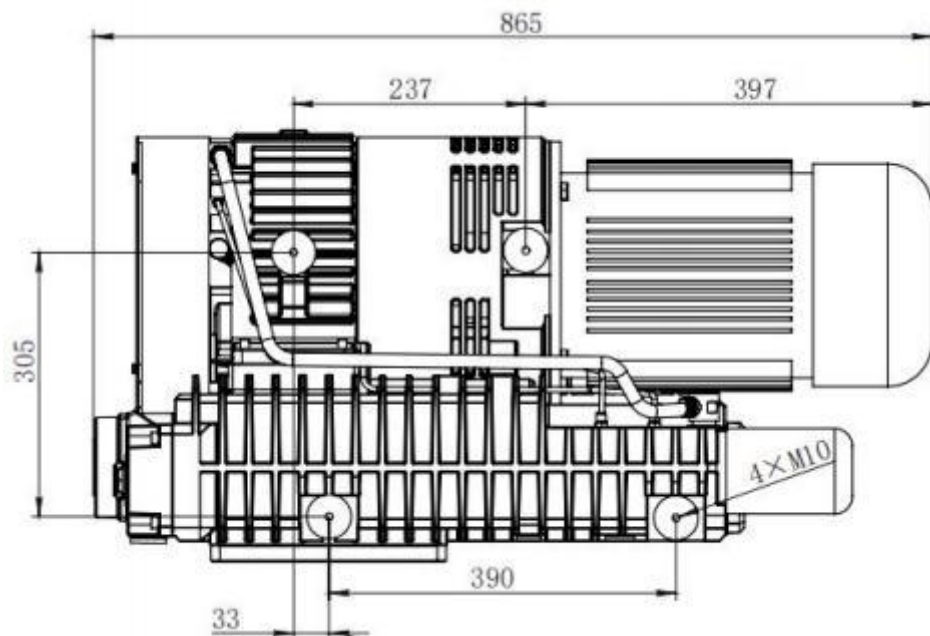

* 说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



标配出厂赠送总成 1 套+8L 泵油

R5 RA0302D 单级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 300/360 m³/h

电机功率: 7.5KW

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -0.5mbar

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

进气口连接: G2"



排气口连接: G2"

重量: 190KG

油量: 8L

噪音: 50/60Hz,74/76db

体积(mm): 1047×540×420

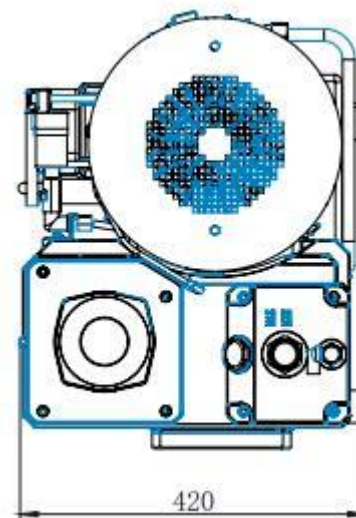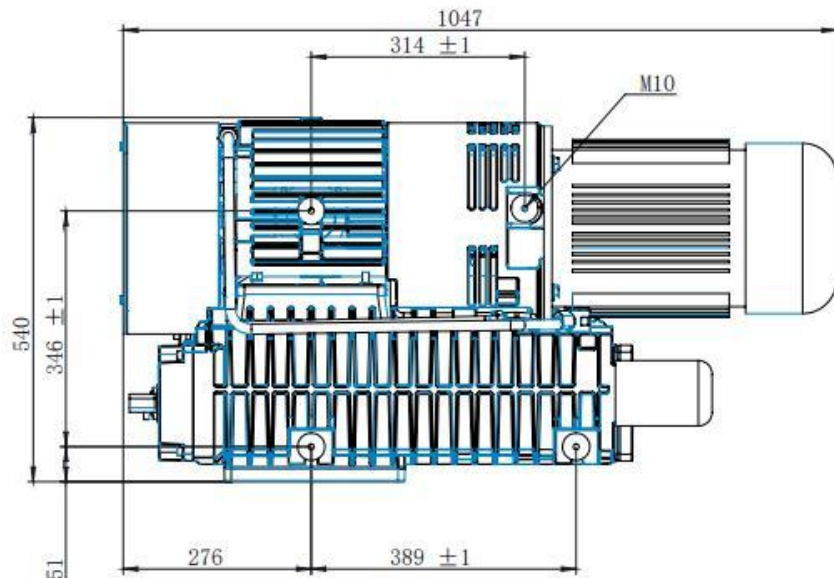

* 说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



R5 RA0630 单级油式旋片真空泵

抽速(50Hz): 630 m³/h

电机功率: 15 KW

电压: 380/415V 三相

关气镇阀极限真空(负压): -0.1mbar

单气镇阀极限真空(负压): -0.8mbar

/双气镇阀极限真空(负压): -2 mbar





进气口连接: DN100

重量: 660 KG

油量: 22 L


噪音: 74 db

体积(mm): 1500×900×754

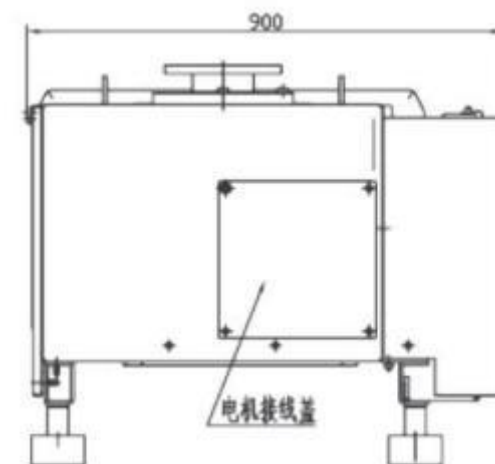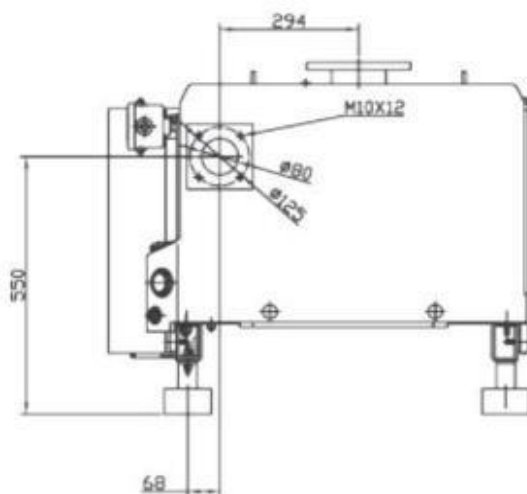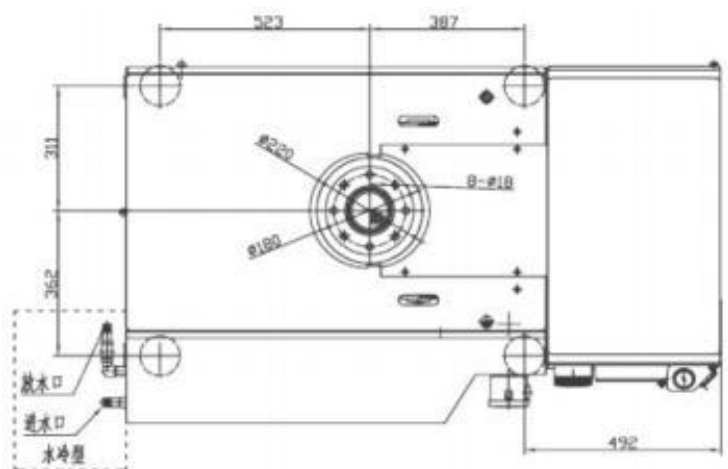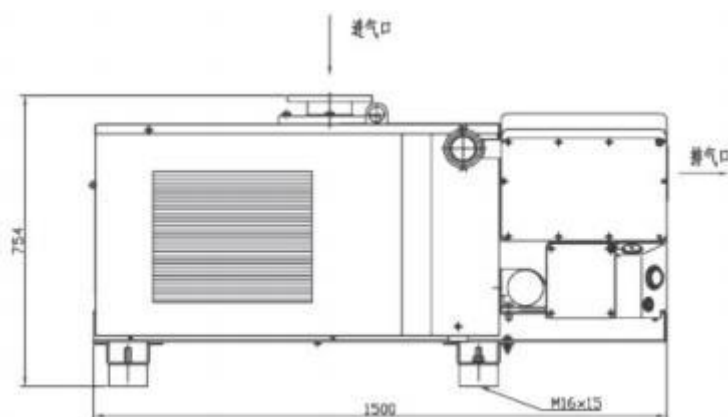

* 说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于负压 300mbar(abs)。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。


TX2V15-2V30 双级油式旋片真空泵

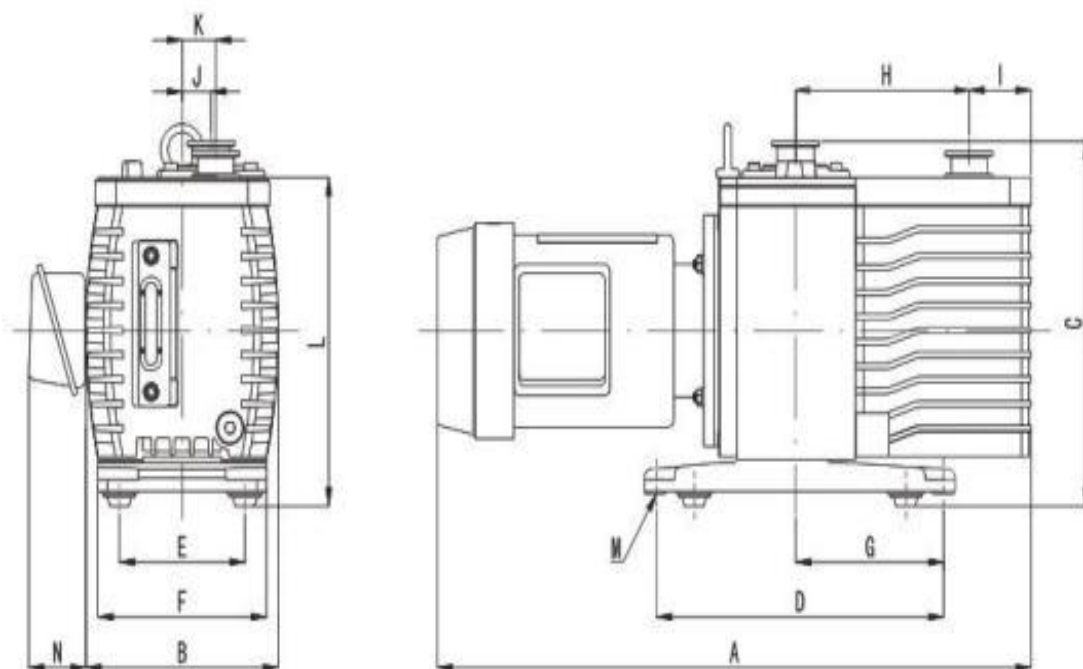

型号	TX2V15	TX2V20	TX2V30
抽速 (L/S)	4	6	9
电机功率 (KW)	0.55	0.75	0.75
电压 (V)	230 单相	220 三相	380 三相
开气镇阀极限真 空度负压 (Pa)	-1.2	-1.2	-1.2
关气镇阀极限真 空度负压 (Pa)	-4×10^{-2}	-4×10^{-2}	-4×10^{-2}
注油量(L)	1.1	1.8	2
噪音(dB)	50	53	53
重量(kg)	26 (无油封箱)	38 (无油封箱)	40 (无油封箱)
进气/排气口 (DN)	25KF/25KF	25KF/25KF	25KF/25KF

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TX.2V15	495	161	252	240	115	141	94	143	52	24	28	229	Φ9	49
TX.2V20	535	200	288	310	140	175	160	156	75	40	34	262	Φ12	43/0
TX.2V30	570	200	290	310	140	175	160	186	75	40	34	262	Φ12	43/0

TX2V50-2V65 双级油式旋片真空泵

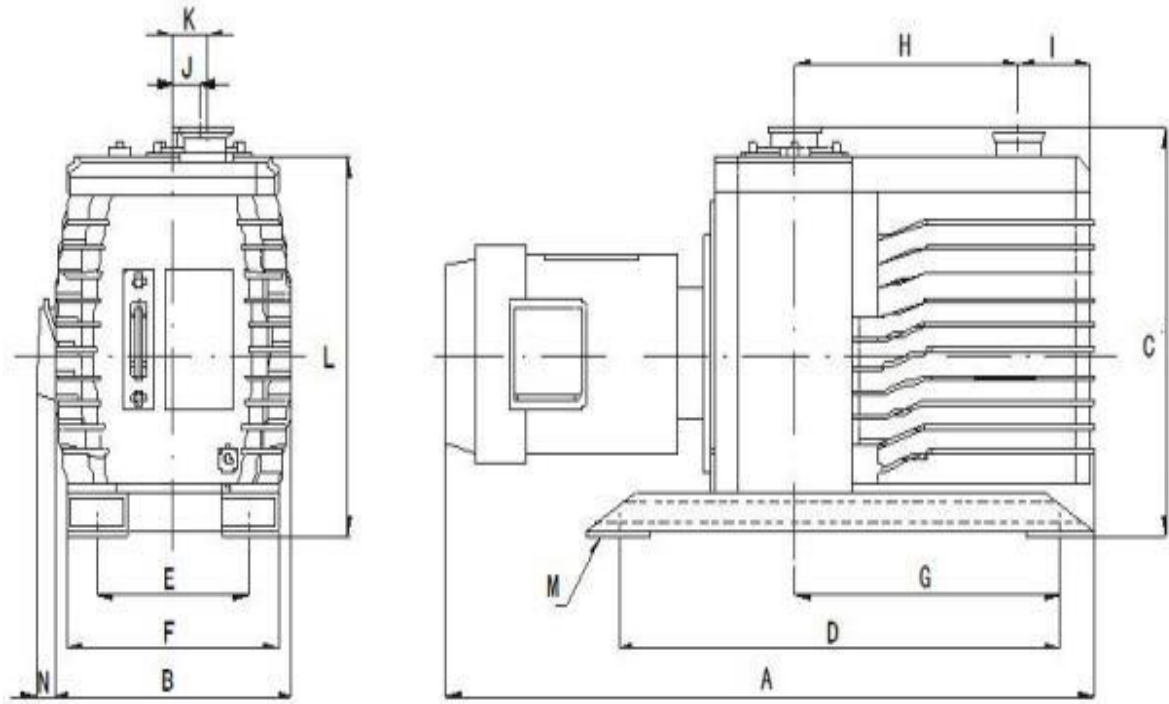

型号	TX2V50	TX2V65
抽速 (L/S)	14	18
电机功率 (KW)	1.5	2.2
电压(V)	380 三相	380 三相
开气镇阀极限真空度 负压(Pa)	-1.2	-1.2
关气镇阀极限真空度 负压 (Pa)	-4×10^{-2}	-4×10^{-2}
注油量(L)	3.9	5
噪音(dB)	58	60
重量(kg)	66 (无油封箱)	85 (无油封箱)
进气/排气口 (DN)	40KF/40KF	40KF/40KF

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TX.2V50	680	250	335	485	160	220	290	235	80	28	35	310	Φ14	20
TX.2V65	730	280	410	580	170	230	315	245	95	28	45	385	Φ14	



图片含油封箱+赠送 5L 泵油



TX2V80 双级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 74/90 m³/h

电机功率: 2.2KW

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -5.0×10^{-3} mbar

关气镇阀极限真空(负压): -4×10^{-4} mbar

进气口连接: ISO40 (KF40)




排气口连接: NW25 (KF25)

重量: 125KG

油量: 5L

噪音: 70dB

体积(mm): 870×266×428

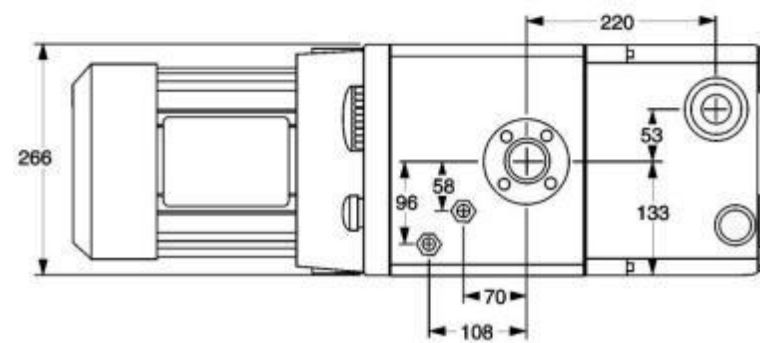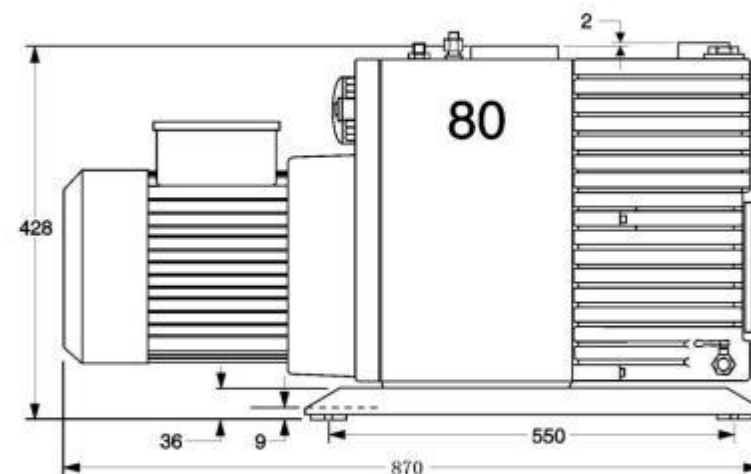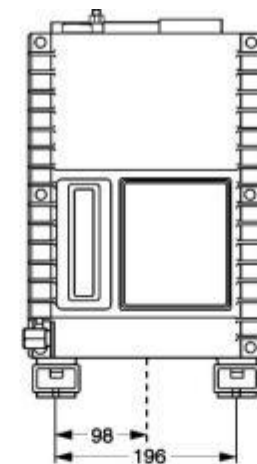

* 说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于指定值。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



TX2V275 双级油式旋片真空泵

抽速(50/60Hz): 255/306 m³/h

电机功率: 7.5KW

电压: 三相 220/240V;380/415V (单相 220V 不适用)

开气镇阀极限真空(负压): -5×10^{-3} mbar

关气镇阀极限真空(负压): -5×10^{-4} mbar

进气口: ISO63

排气口: ISO40

重量: 225KG



油量: 18L

体积(mm): 1162×599×633

噪音: 70dB

冷却回路可最高承压: 3bar

20℃时推荐最低水流量: 120L/h

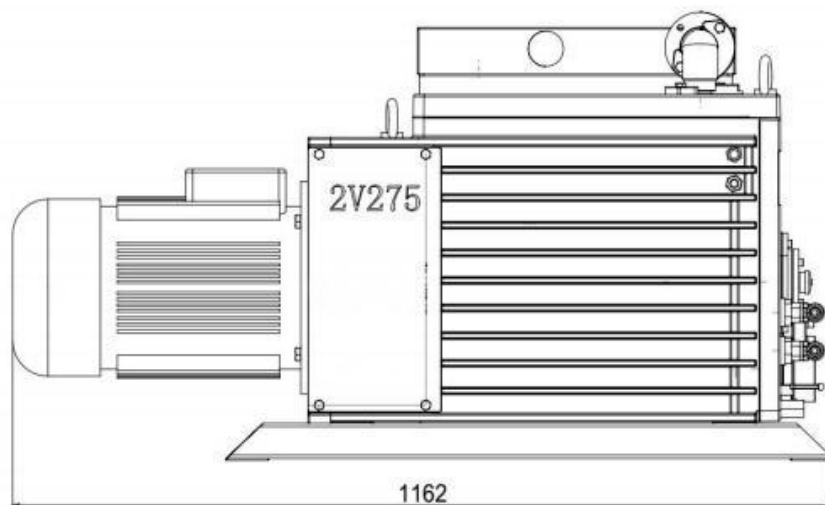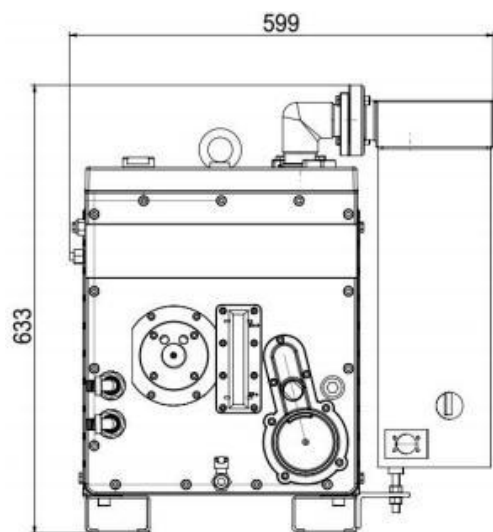

* 说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须低于指定值。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



TXL250 罗茨增压真空泵

抽速(50/60Hz): 250/300 m³/h

电机功率: 2.2KW

电机转速: 2900r/min

电压: 三相 220/240V;380/415/460V

(单相 220V 不适用)



进气口连接: ISO63

排气口连接: ISO40

重量: 61KG

噪音: 70dB

体积(mm): 682×306×270

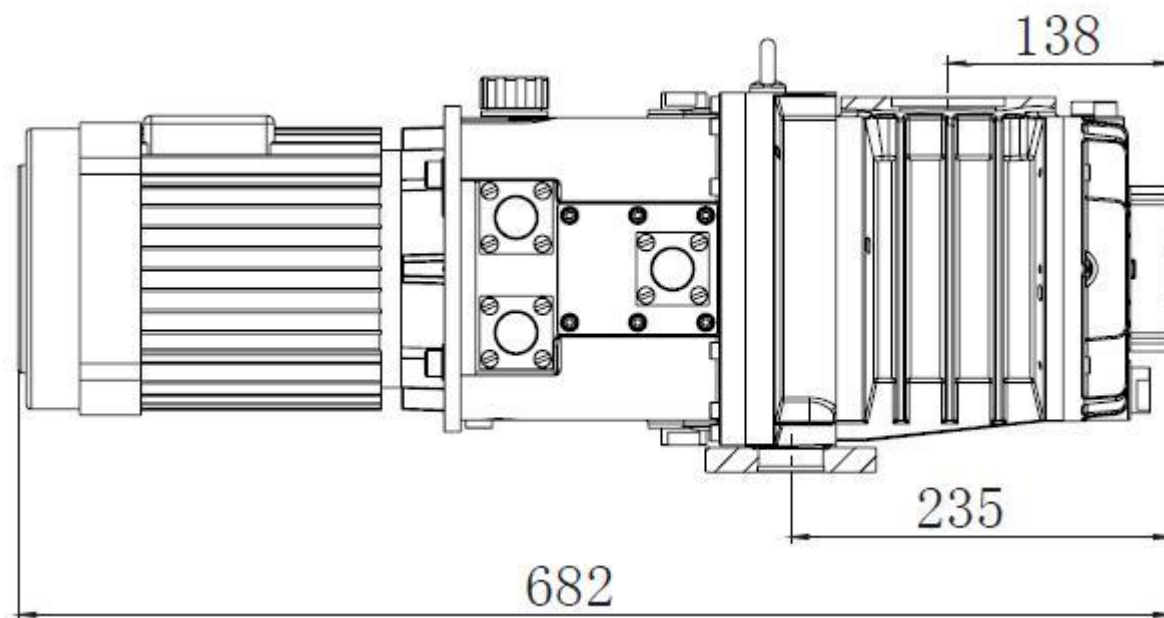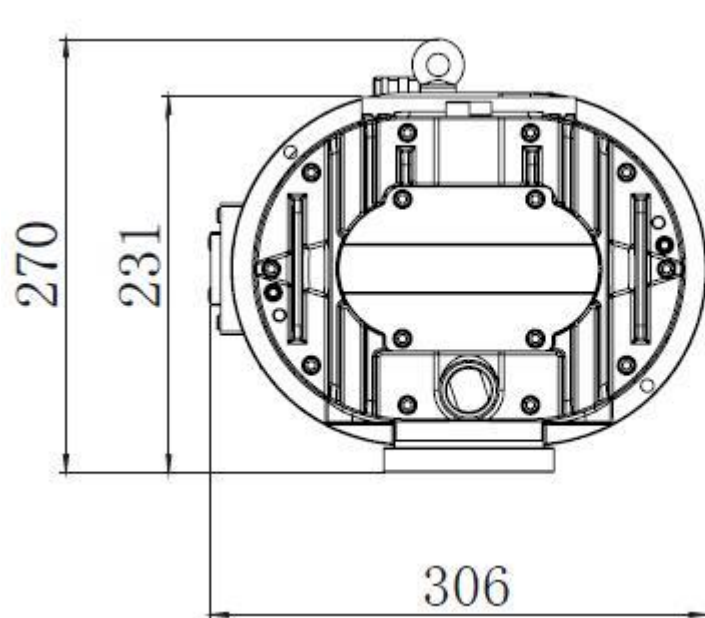



TXL500 罗茨增压真空泵

抽速(50/60Hz): 500/600 m³/h

电机功率: 2.2KW

电机转速: 2900r/min

电压: 三相 220-240/380-415V/460V

(单相 220V 不适用)


进气口连接: ISO100

排气口连接: ISO63

重量: 69KG

噪音: 70dB

体积(mm): 770×306×255

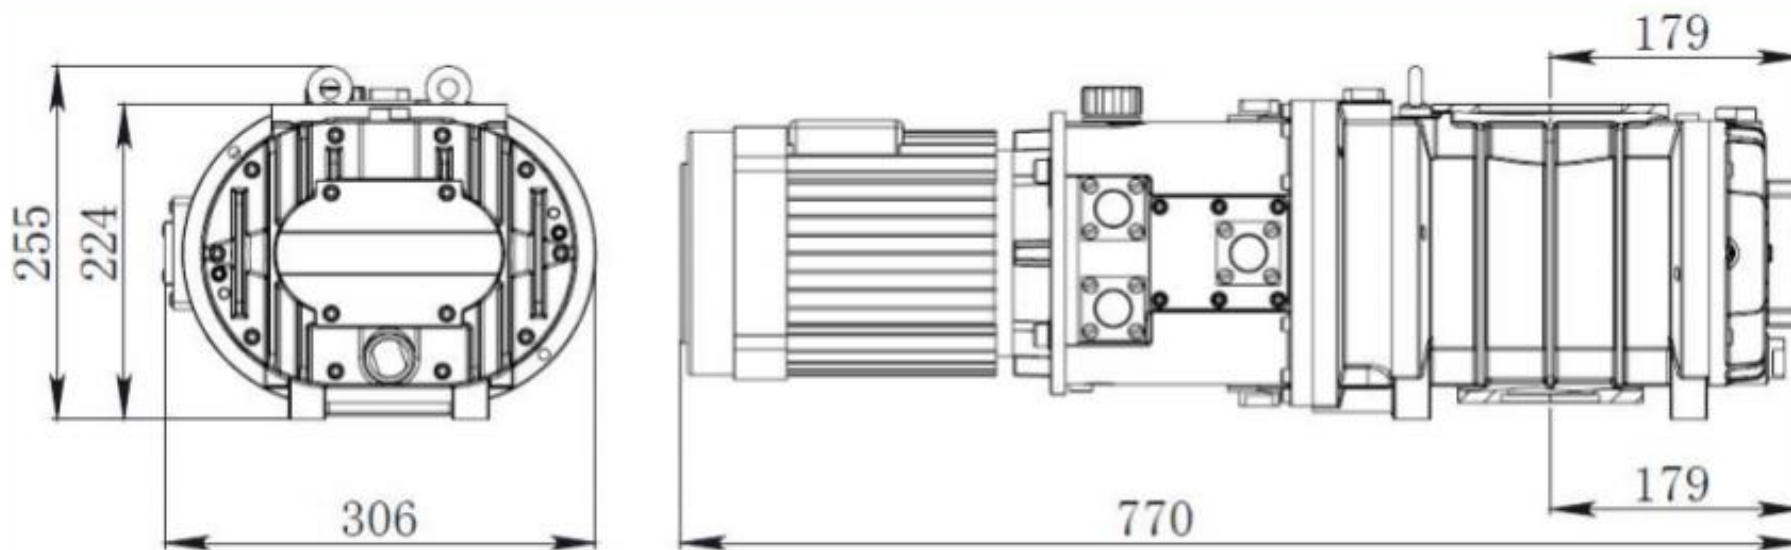



TXL1200 罗茨增压真空泵

抽速(50/60Hz): 1200/1440 m³/h

电机功率: 4.0KW

电机转速: 2900r/min

电压: 三相 220-240/380-415V/460V

(单相 220V 不适用)



进气口连接: ISO160

排气口连接: ISO100

重量: 149KG

噪音: 70dB

体积(mm): 947×384×334

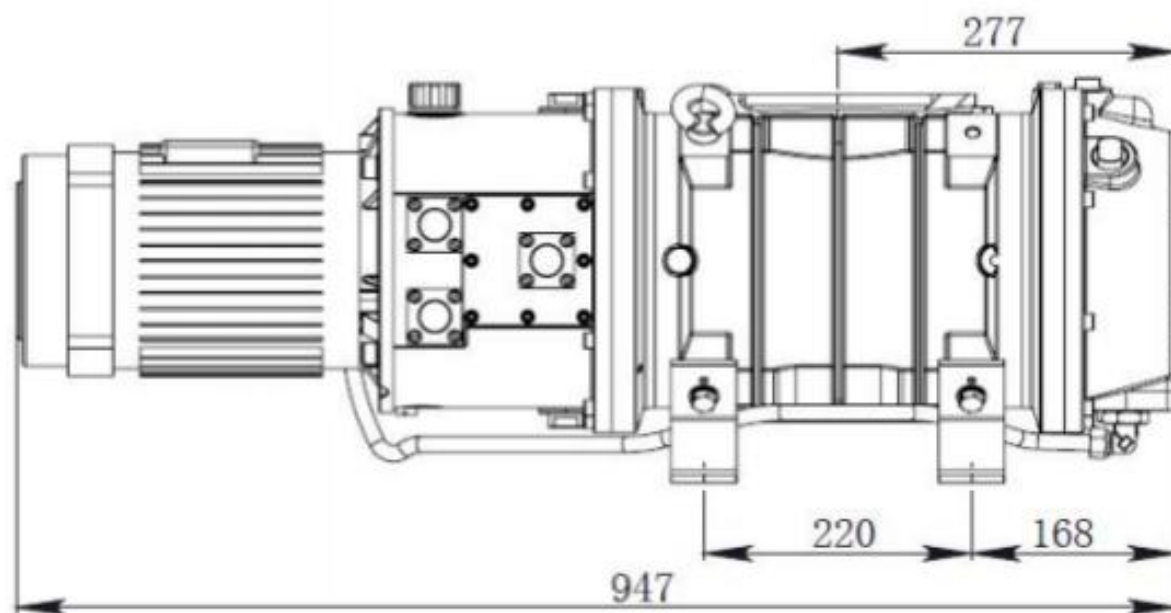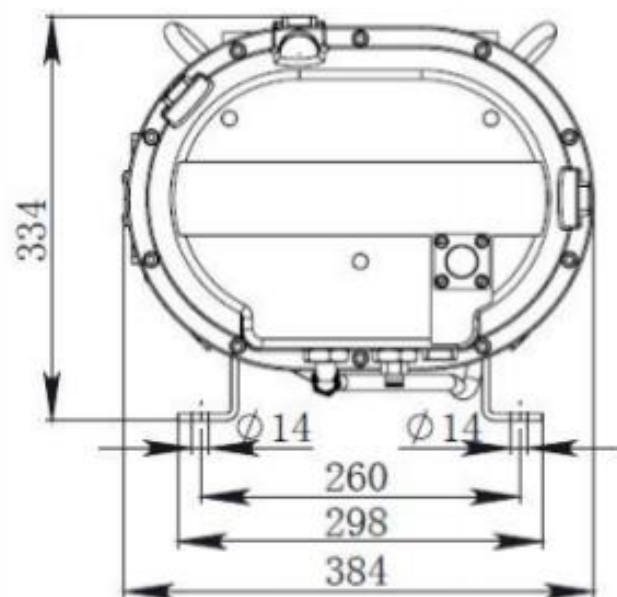



TXL2600 罗茨增压真空泵

抽速(50/60Hz): 2600/3120 m³/h

电机功率: 7.5KW

电机转速: 2900r/min

电压: 三相 220-240/380-415V/460V

(单相 220V 不适用)



进气口连接: ISO160

排气口连接: ISO100

重量: 308KG

噪音: 75dB

体积(mm): 1200×526×508

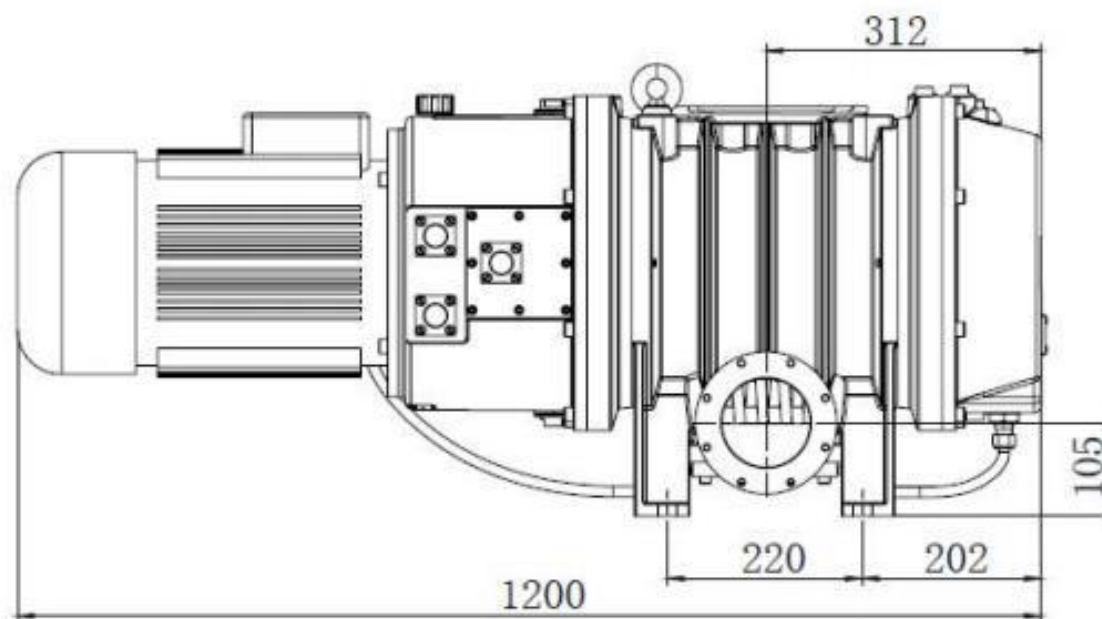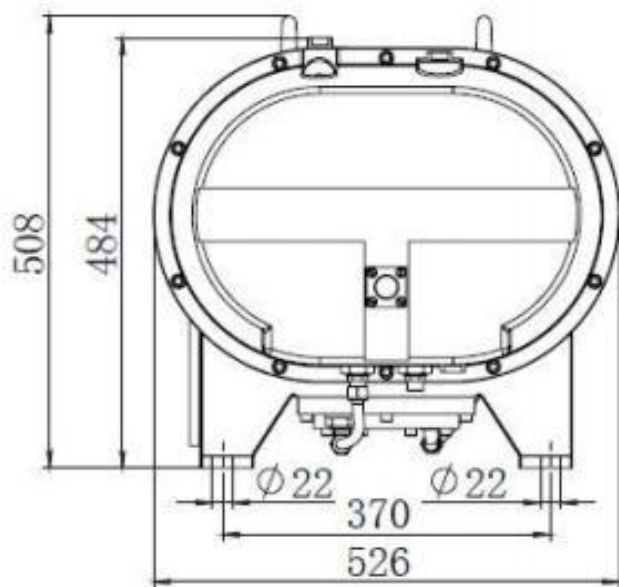



TXL4200 罗茨增压真空泵

抽速(50/60Hz): 4200/5040 m³/h

电机功率: 11KW

电机转速: 2900r/min

电压: 三相 220/240/380/415V/460V

(单相 220V 不适用)



进气口连接: ISO250

排气口连接: ISO100

重量: 400KG

噪音: 75dB

体积(mm): 1380×526×508

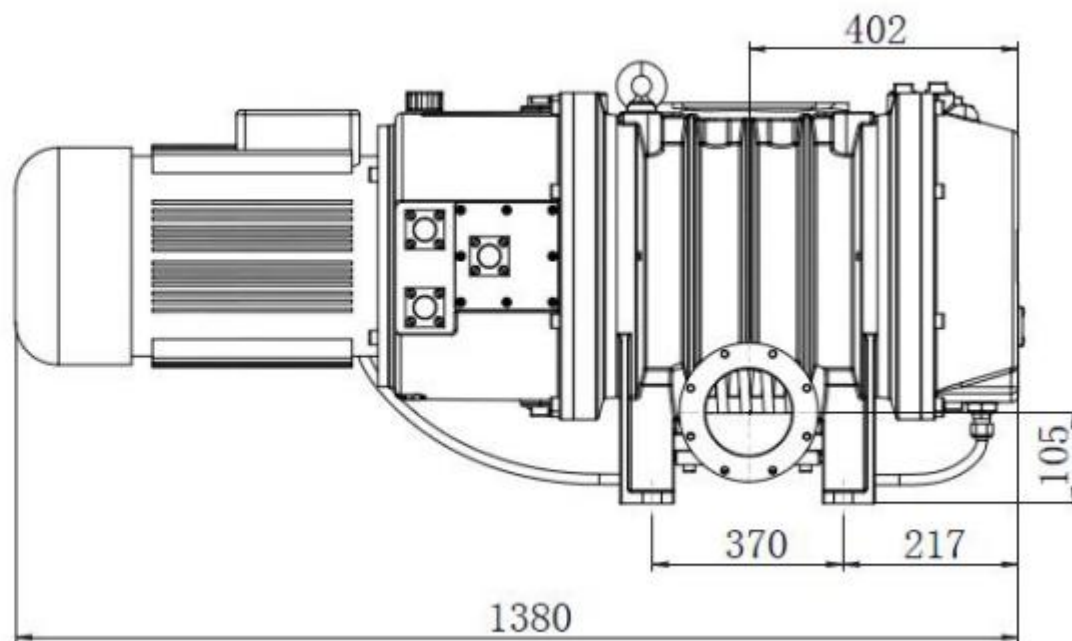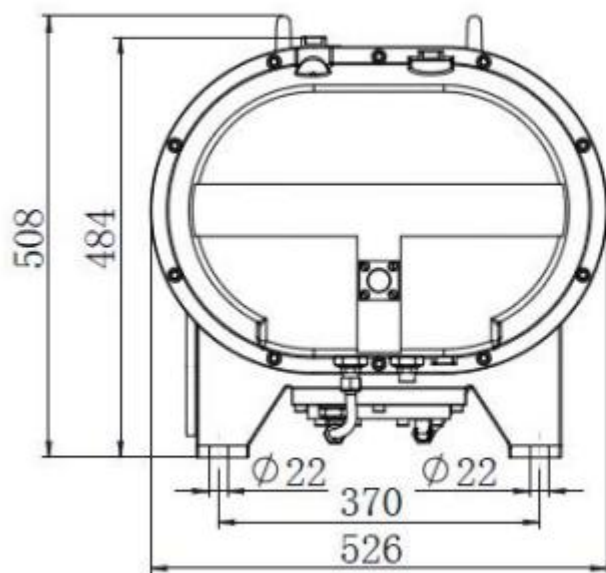



TXC180 爪式真空泵

抽速(50Hz): 140m³/h

电机功率: 3KW (转速: 2900r/min)

电压: 三相 220/240/380/415V/460V (单相 220V 不适用)

极限真空(负压): -90~-94kpa

使用极限(负压): -80kpa



进气口连接: G1-1/4

排气口连接: G1

重量: 185KG

外形尺寸(mm): 977×410×402

噪音: 76dB

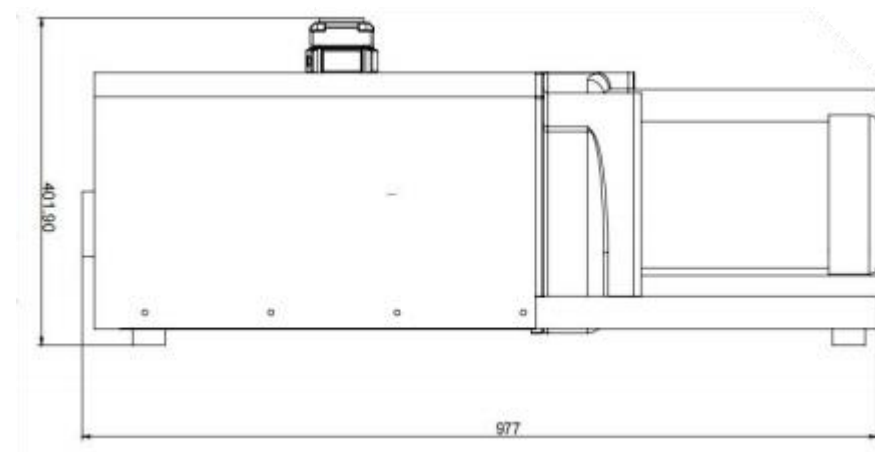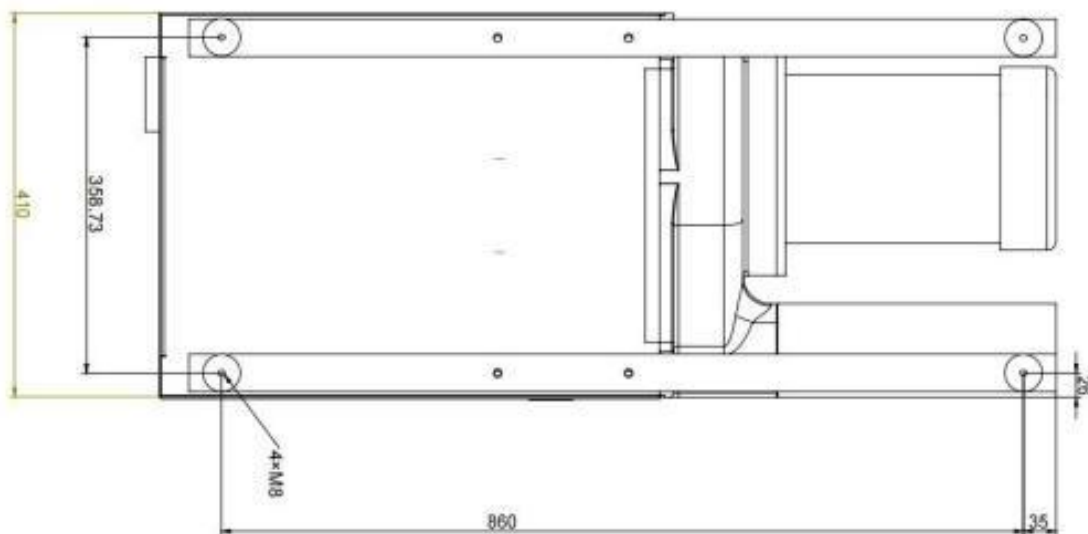

*说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须小于指定值。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。



TXC250 爪式真空泵

抽速(50/60Hz): 256/308m³/h

电机功率: 5.5KW (转速: 2900r/min)

电压: 三相 220/240/380/415V/460V (单相 220V 不适用)

极限真空(负压): -90kpa

使用极限(负压): -80kpa




进气口连接: G2

排气口连接: G1-1/4

重量: 230KG

外形尺寸(mm): 1050×461×417

噪音: 79dB

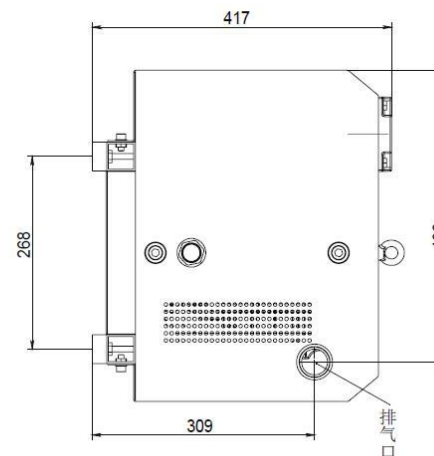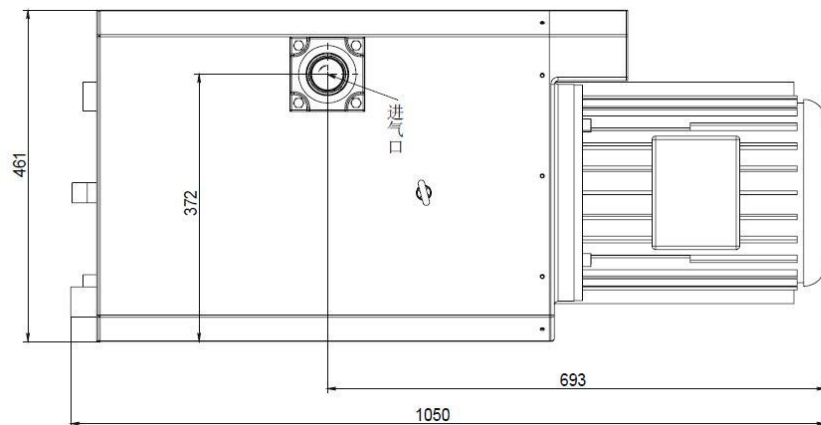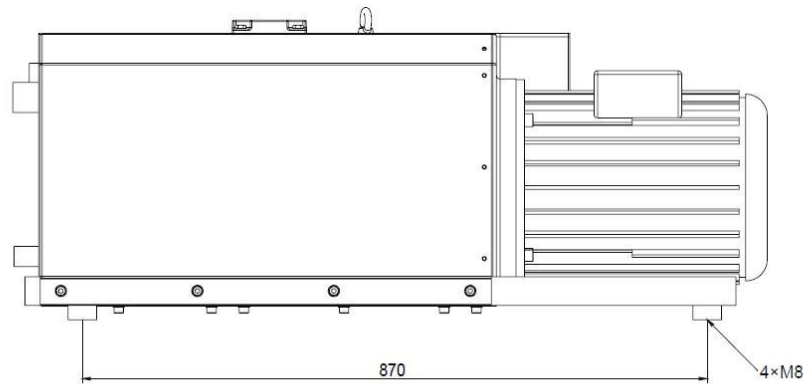

* 说明: 此型号真空泵连续运转时, 工作压力必须小于指定值。使用环境温度要求 0~35℃, 环境压力不高于大气压。